


Migratie naar OAuth authenticatie binnen AFAS (Profit 8) t.b.v. Pynter

LET OP: Deze documentatie geldt voor Profit 8. [Documentatie over het overstappen naar OAuth authenticatie binnen Profit 9 vind je hier.](#)

1. Ga in AFAS naar **Algemeen > Beheer > App connector**.
2. Hier staat de bestaande **Pynter**-app connector. Behoud deze en maak daarnaast een **nieuwe app connector** aan.
3. Geef de nieuwe app connector een herkenbare naam, bijvoorbeeld **Pynter OAuth**. Deze naam kan later eventueel nog worden gewijzigd.
4. Stel de app connector als volgt in:
 - **Authenticatietype:** OAuth
 - **Gebruikersgroep:** klantspecifiek. In het voorbeeld hieronder is dit *Pynter*.
 - **Type OAuth-flow:** Client credentials
 - **Gebruiker:** kies **Gebruik bestaande gebruiker** en selecteer de gebruiker die momenteel voor de Pynter-koppeling wordt gebruikt.

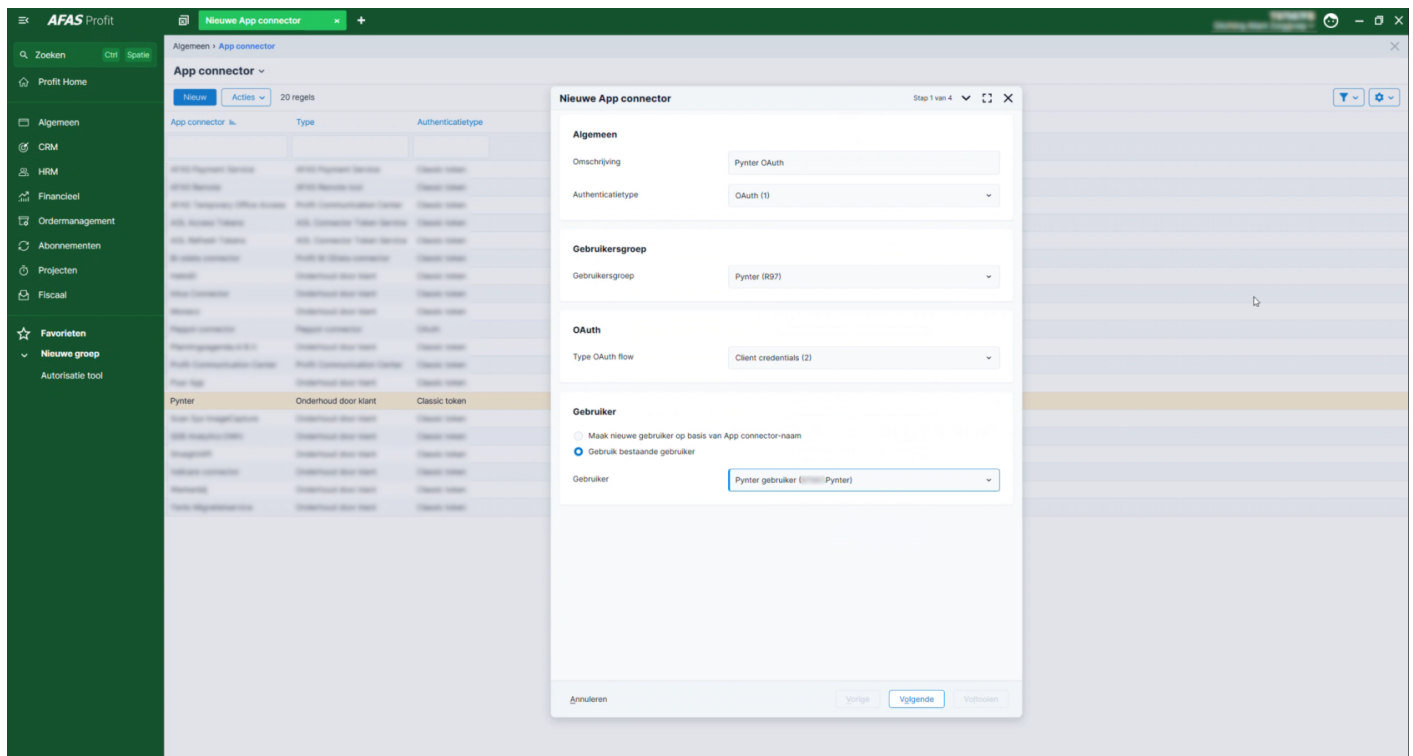

5. Klik op **Volgende** om naar **GetConnectoren** te gaan en vervolgens nogmaals op **Volgende** om naar **UpdateConnectoren** te gaan.
LET OP: Voeg hier voorlopig geen GetConnectoren of UpdateConnectoren toe. Door een probleem in AFAS kunnen deze tijdens het aanmaken van de app connector niet correct worden gekoppeld. Dit doen we daarom na het aanmaken.
6. Ga verder naar de volgende stap. AFAS toont nu een **Client ID** en **Client Secret**. Sla deze waarden tijdelijk op.
7. Je krijgt vervolgens een overzicht van de instellingen. Klik op **Opslaan en sluiten**.

The screenshot shows the AFAS Profit interface for configuring an app connector. The left sidebar contains navigation options like 'Profil Home', 'Algemeen', 'CRM', 'HRM', 'Financieel', 'Ordermanagement', 'Abonnementen', 'Projecten', 'Fiscaal', and 'Favorieten'. The main content area is titled 'Pynter OAuth' and contains the following sections:

- Algemeen**: Includes 'Omschrijving' (Pynter OAuth), 'Type' (Onderhoud door klant (0)), and a checkbox for 'Geblokkeerd'.
- Autorisatie**: Includes a description of user access and a dropdown for 'Gebruikersgroep' (Pynter (R97)).
- OAuth**: Includes 'Type OAuth flow' (Client credentials (2)), a note about using existing data for OAuth2 flow, 'OAuth client id' (a long alphanumeric string), and 'OAuth client secret' (a masked field with a 'Vernieuwen' button).
- Gebruiker**: Includes a dropdown for 'Gebruiker' (Pynter gebruiker (Pynter)).

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Opslaan en sluiten' and 'Annuleren'.

8. Open de zojuist aangemaakte **Pynter OAuth**-app connector opnieuw.
9. Ga naar **GetConnectoren** en koppel hier de GetConnector(en) die door de Pynter-koppeling worden gebruikt.
Koppel hier ook de benodigde **UpdateConnector(en)** indien deze voor de koppeling worden gebruikt.



Voltooiën

10. Klik opnieuw op **Opslaan en sluiten**.

De nieuwe OAuth-app connector is nu ingericht. Stuur ons, middels een beveiligde methode, het **Client ID** en **Client Secret**. Behoud de classic token app connector totdat de nieuwe is geverifieerd door Pynter.

Created 2026-10-05 09:06:00 UTC by Thomas Visscher

Updated 2026-10-05 09:29:49 UTC by Thomas Visscher